



PRONTO scarichi a inserimento

PRONTO Plus con
tecnica di BLOCCO del
gas di fognatura.
A prova di odori
anche senza acqua di
bloccaggio



PRONTO semplifica lo scarico

Per scarichi senza esigenze di impermeabilizzazione

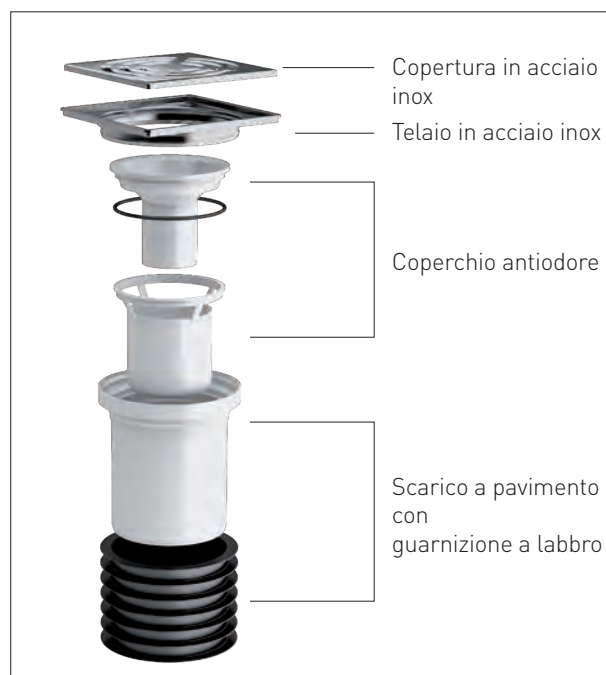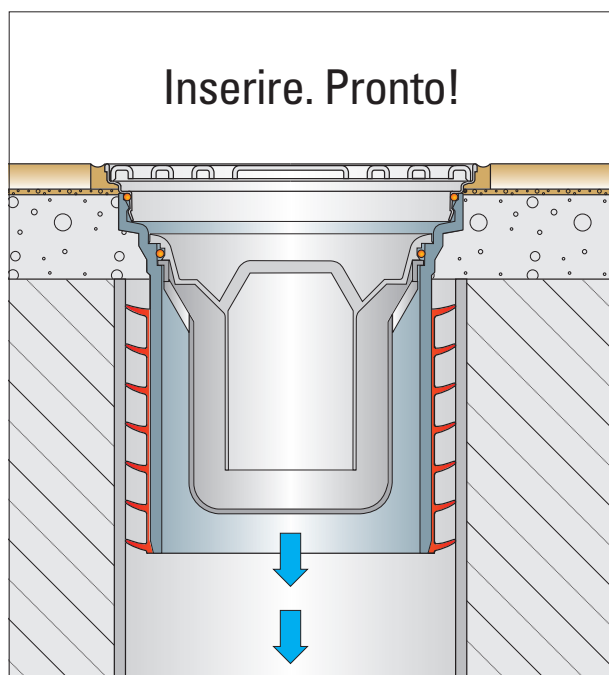

DALLMER Scarico a pavimento PRONTO

Da inserire in un tubo Ø 110 o Ø 125 mm
 Capacità di scarico 48 l/min, altezza acqua di bloccaggio 50 mm
 Materiale: tubo in polipropilene, elevata resistenza agli urti con guarnizioni a labbro preformate in TPE – elastomero termoplastico

con: - Geruchs- und Reinigungsverschluss
 - Universal-Lippendichtungen

PRONTO CNS: con telaio in acciaio inox

Telaio: 120 x 120 mm, acciaio inox, 1.4301 (V2A)
 Copertura: 115 x 115 mm, acciaio inox, 1.4301, classe K 3 (300 kg)


PRONTO K: con telaio in plastica

Telaio: 120 x 120 mm, plastica
 Copertura: 115 x 115 mm, acciaio inox, 1.4301, classe K 3 (300 kg)


PRONTO ALU: calpestabile con copertura

Telaio: 120 x 120 mm, acciaio inox, 1.4301 (V2A)
 Copertura: 115 x 115 mm, alluminio, classe L15 (1,5 t)

Scarico a pavimento PRONTO

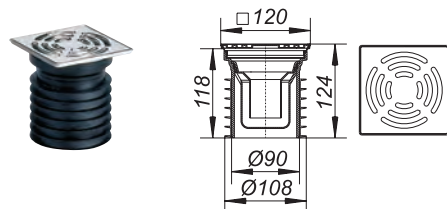

PRONTO Ø 110 mm

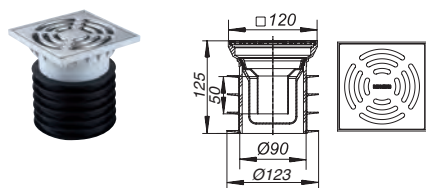

PRONTO K Ø 125 mm

Articolo	Misure	NPK-Nr.	N° articolo
PRONTO 90*	Ø 90 mm		3-700056
PRONTO CNS	Ø 110 mm	676125	3-700063
PRONTO CNS	Ø 125 mm	676126	3-700087
PRONTO K	Ø 110 mm		3-700360
PRONTO K	Ø 125 mm		3-700384
PRONTO K con viti	Ø 110 mm		3-700391
PRONTO Alu	Ø 110 mm		3-700162
PRONTO Alu	Ø 125 mm		3-700186

Ricambio:

Coperchio antiodore 3-480774
 * senza labbra di gomma

Acqua di bloccaggio evaporata? PRONTO Plus è la soluzione

PRONTO Plus: per scarichi in cui l'acqua di bloccaggio può evaporare


L'innovativo scarico a pavimento ad innesto PRONTO Plus di Dallmer è dotato della tecnologia STOPP per gas di scarico, che è inodore anche senza acqua di tenuta. Il suo funzionamento è tanto semplice quanto sicuro: quando si utilizza lo scarico, una campana a camera cava galleggia sull'acqua di tenuta. Quando l'acqua di tenuta evapora, la campana si abbassa e forma una barriera meccanica degli odori. Il PRONTO Plus è quindi adatto anche per punti di drenaggio che non vengono utilizzati per lunghi periodi di tempo. L'inserito sifone integrato nello scarico può essere facilmente rimosso per la pulizia.




Inserire. Pronto!

A prova di odori anche senza acqua di bloccaggio

Principio PRONTO Plus



A prova di odori con acqua di bloccaggio



A prova di odori senza acqua di bloccaggio



DALLMER Scarico a pavimento PRONTO Plus

Da inserire in un tubo \varnothing 110 o \varnothing 125 mm

Capacità di scarico 27 l/min, altezza acqua di bloccaggio 50 mm

Materiale: tubo in polipropilene, elevata resistenza agli urti con guarnizioni a labbro preformate in TPE – elastomero termoplastico

Telaio: 120 x 120 mm, acciaio inox, 1.4301 (V2A)

Copertura: 115 x 115 mm, acciaio inox, 1.4301, classe K 3 (300 kg)

con: Coperchio antiodore removibile e blocco ad azione meccanica

Scarico a pavimento PRONTO Plus

Misure

NPK-Nr.

N° articolo



\varnothing 110 mm

676125/1

3-700032

\varnothing 125 mm

3-700032-S



Ordine via fax / Contatto

041 444 33 90

Sì, ordiniamo (inserire quantità)

Scarico a pavimento PRONTO Plus



Ø 110 mm
N° art. 3-700032
Quantitativo: _____ pezzi

Ø 125 mm
N° art. 3-700032-S
Quantitativo: _____ pezzi

Scarico a pavimento PRONTO CNS



Ø 110 mm
N° art. 3-700063
Quantitativo: _____ pezzi

Ø 125 mm
N° art. 3-700087
Quantitativo: _____ pezzi

Scarico a pavimento PRONTO K



Ø 110 mm
N° art. 3-700360
Quantitativo: _____ pezzi

Ø 125 mm
N° art. 3-700384
Quantitativo: _____ pezzi

Scarico a pavimento PRONTO ALU



Ø 110 mm
N° art. 3-700162
Quantitativo: _____ pezzi

Ø 125 mm
N° art. 3-700168
Quantitativo: _____ pezzi

Prezzi secondo l'attuale listino dell'azienda Schaco AG

Indirizzo di consegna/fatturazione

(o timbro aziendale)

Comm. /Oggetto _____
Azienda _____
Referente _____
Via / N. _____
NPA / Località _____
Telefono _____
Fax _____
E-Mail _____

Timbro aziendale

Richiesta di contatto

Firma _____

Grazie per l'interesse!

Elaboreremo subito il suo ordine e/o ci metteremo in contatto con lei.